



Простые и надёжные системы
для отопления и водоснабжения

FV ENERGEO CP HDPE 100 RC

Трубы из HDPE RC для горизонтальных
коллекторов тепловых насосов

СРОК СЛУЖБЫ БОЛЕЕ 100 ЛЕТ


ЗАСЫПКА ВЫНУТЫМ ГРУНТОМ С ФРАКЦИЯМИ ДО 250 мм

БУХТЫ ДО 300 м

FV ENERGEO CP HDPE 100 RC

Высококачественные трубы из HDPE RC для горизонтальных коллекторов тепловых насосов, исключая риск при прокладке трубопроводов в экстремальных условиях и обладающие высокой стойкостью к распространению трещин и точечной нагрузке.

www.fv-plast.cz

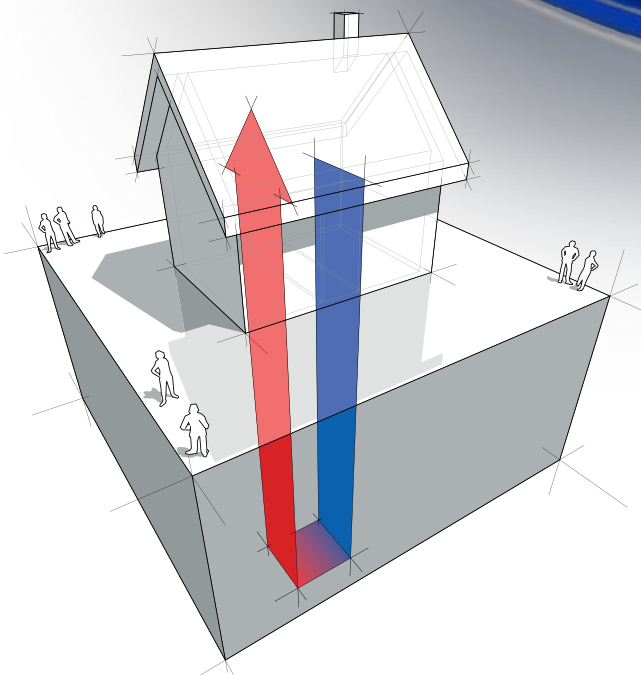

FV ENERGEO CP HDPE 100 RC

Трубы из HDPE RC для горизонтальных коллекторов тепловых насосов

Основные преимущества труб FV ENERGEO CP HDPE 100 RC:

- Высокая надёжность и безопасность при сроке службы более 100 лет
- Низкие расходы на установку — в качестве засыпки можно использовать вынутый грунт с примесью камней до 50 % и размерами до 250 мм
- Уверенность в качестве швов благодаря точным конструктивным размерам
- Сопротивление давлению в течение длительного времени даже при механическом повреждении трубы
- Повышенная прочность при манипуляции
- Продленная гарантия на дефекты материала 15 лет

Области применения:

- Горизонтальные коллекторы для тепловых насосов «грунт-вода»
- Вертикальные коллекторы — геотермальные зонды — для тепловых насосов «грунт-вода»
- Водопроводные вводы в сложных геологических условиях

РАЗМЕРЫ ТРУБ FV ENERGEO CP HDPE 100 RC:

Название продукта	Размеры в мм	SDR	PN
HDPE 100 RC	32 x 2,0	17,0	10,0
HDPE 100 RC	32 x 2,4	13,6	12,5
HDPE 100 RC	32 x 3,0	11,0	16,0
HDPE 100 RC	40 x 2,4	17,0	10,0
HDPE 100 RC	40 x 3,0	13,6	12,5
HDPE 100 RC	40 x 3,7	11,0	16,0



Основные свойства труб FV ENERGEO CP HDPE 100 RC:

- Труба состоит из одного слоя HDPE 100 RC
- Отличается исключительно высокой прочностью и стойкостью к распространению трещин
- Минимальная требуемая прочность 10 Мпа при температуре 20°C и сроке службы минимум 50 лет

Внешний вид: Синие с серебряными полосками

Упаковка: Бухты по 30 - 300 м

FV Plast a.s.

Kozovazská 1049/3 | 250 88 Čelákovice | Czech Republic

T: +420 326 706 711

F: +420 326 706 721

@: fv-plast@fv-plast.cz

www.fv-plast.cz

FV ENERGEO CP HDPE 100 RC

для горизонтальных коллекторов тепловых насосов